

# INSTRUCTIONS

EN

## INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

- **Warning!** Security of the fitting is guaranteed only with the appropriate use of the following instructions: therefore it is necessary to preserve them.
- **Warning!** Before connecting to the main , during assembly or replacement of the product, make sure to disconnect the tension.
- During product installation respect carefully the plant rules.
- For any replacement contact the manufacturing company.
- The fitting must be installed by a professional electrician.
- The fitting cannot be modified or tampered with in any way, any modification may compromise security by making it dangerous. The manufacturer declines any responsibility for the modified products.
- Fitting suitable for outdoor applications. Protection degree IP66.
- Fitting suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Power supply: **24 Vdc**

Model	Power	Weight	Dimensions	Energy efficiency class
Icon C S (12-24 Vdc)	2,5 W	0,15 Kg	Ø33x72 mm	F
Icon C M	4,5 W	0,4 Kg	Ø60x116 mm	F
Icon C L	9 W	1 Kg	Ø90x131 mm	E
Icon C XL	13 W	1,4 Kg	Ø120x156 mm	E

Operating temperature: **-40° +40°C**

Insulation class: **III**

more  
LIGHT

# INSTRUCTIONS

FR

## INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

- **Attention!** La sécurité du projecteur est garantie uniquement avec l'utilisation appropriée des instructions suivantes: vous devez donc les conserver.
- **Attention!** Avant de faire des connexions , pendant l'assemblage ou le remplacement du produit, assurez-vous que la tension a été supprimée.
- Pendant l'installation du système, respecter scrupuleusement la réglementation actuelle de l'usine.
- Pour tout remplacement, contactez le fabricant.
- L'appareil doit être installé par un électricien professionnel.
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit une modification peut compromettre la sécurité en le rendant dangereux.
- Appareil adapte pour une utilisation en extérieur. Degré de protection IP66.
- Appareil adapte au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
- Suivez la procédure illustrée pour une installation correcte.





Voltage: **24 Vdc**

Modèle	Puissance	Poids	Dimensions	Efficacité énergétiques
Icon C S (12-24 Vdc)	2,5 W	0,15 Kg	Ø33x72 mm	F
Icon C M	4,5 W	0,4 Kg	Ø60x116 mm	F
Icon C L	9 W	1 Kg	Ø90x131 mm	E
Icon C XL	13 W	1,4 Kg	Ø120x156 mm	E

Température de fonctionnement: **-40° +40°C**

Classe de protection: **III**

more  
LIGHT



MODEL

# ICON C


CE IP66



P06478001

www.morelight.it

fig. A

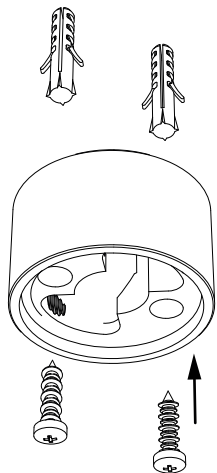

Fissare la staffa di montaggio con le viti ed i tasselli adeguati alla superficie d'installazione ed al peso del prodotto.

Secure the mounting bracket with screws and dowels suitable for the installation surface and the weight of the product.

Fixez le support de montage avec des vis et des chevilles adaptées à la surface d'installation et au poids du produit.

fig. B





Collegare i cavi di alimentazione assicurando un collegamento IP68 a tenuta stagna.

Connect the power cables ensuring a watertight IP68 connection.

Connectez les câbles d'alimentation en assurant une connexion étanche IP68.

fig. c

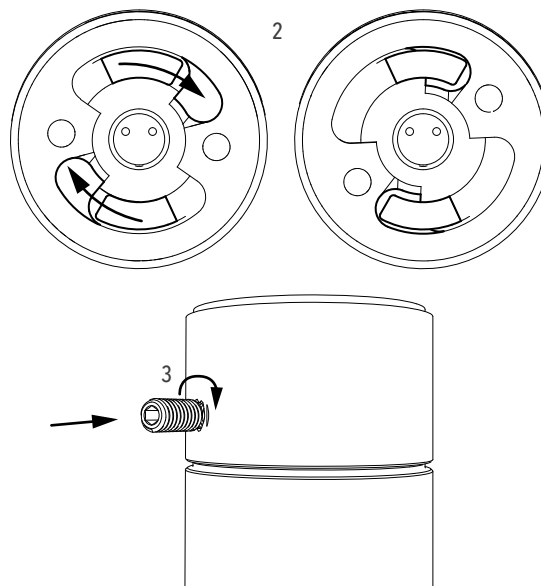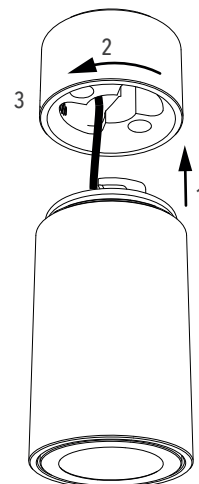

Appoggiare la lampada sulla staffa (1), girarla in senso antiorario per bloccarla (2) e fissarla serrando i grani (3).


Rest the lamp on the bracket (1), turn it anticlockwise to lock it (2) and secure it by tightening the grains (3).

Posez la lampe sur le support (1), tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la verrouiller (2) et fixez-la en serrant les grains (3).

## DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

- **Attenzione!** La sicurezza del proiettore è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni: pertanto è necessario conservarle.
- **Attenzione!** Prima di eseguire le connessioni, durante il montaggio o sostituzione del prodotto, assicurarsi di aver tolto la tensione.
- Durante l'installazione del sistema rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.
- Per qualsiasi sostituzione contattare l'azienda produttrice.
- L'apparecchio deve essere installato da un elettricista professionista.
- L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. L'azienda produttrice declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.
- Apparecchio idoneo al funzionamento in esterni. Grado di protezione IP66.

## SOLO PER VERSIONE DALI / ONLY FOR DALI VERSION / UNIQUEMENT POUR LA VERSION DALI

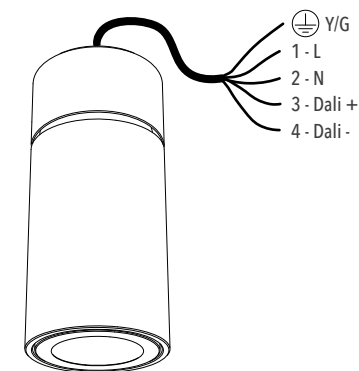

Tensione di alimentazione: **24 Vdc**

Modello	Potenza	Peso	Dimensioni	Classe energetica
Icon C S (12-24 Vdc)	2,5 W	0,15 Kg	Ø33x72 mm	F
Icon C M	4,5 W	0,4 Kg	Ø60x116 mm	F
Icon C L	9 W	1 Kg	Ø90x131 mm	E
Icon C XL	13 W	1,4 Kg	Ø120x156 mm	E

Temperatura di funzionamento: **-40° +40°C**

Classe di isolamento: **III**