


INSTRUCTIONS

EN

INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

- **Warning!** Security of the fitting is guaranteed only with the appropriate use of the following instructions: therefore it is necessary to preserve them.
- **Warning!** Before connecting to the main , during assembly or replacement of the product, make sure to disconnect the tension.
- During product installation respect carefully the plant rules.
- For any replacement contact the manufacturing company.
- The fitting must be installed by a professional electrician.
- The fitting cannot be modified or tampered with in any way, any modification may compromise security by making it dangerous. The manufacturer declines any responsibility for the modified products.
- Fitting suitable for outdoor applications. Protection degree IP66.
- Fitting suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.
- This product contains a light source of energy efficiency (see first page)
- All products supplied in the 24Vdc version will have an insulation class 

Power supply: 12-24 Vdc			
Model	Power	Weight	Insulation class: III
Icon T S	2,5 W	0,15 Kg	Dimensions
			53,5x67xØ33 mm
Power supply: 230 Vac			
Model	Power	Weight	Dimensions
Icon T M	4 W	0,4 Kg	82x123xØ60 mm
Icon T L	9 W	1 Kg	120x145xØ90 mm
Icon T XL	15 W	1,4 Kg	150x173xØ120 mm

Operating temperature: **-40° +40°C**


Insulation class: **I**

more
LIGHT

INSTRUCTIONS

FR

INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE





- **Attention!** La sécurité du projecteur est garantie uniquement avec l'utilisation appropriée des instructions suivantes: vous devez donc les conserver.
- **Attention!** Avant de faire des connexions , pendant l'assemblage ou le remplacement du produit, assurez-vous que la tension a été supprimée.
- Pendant l'installation du système, respecter scrupuleusement la réglementation actuelle de l'usine.
- Pour tout remplacement, contactez le fabricant.
- L'appareil doit être installé par un électricien professionnel.
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit une modification peut compromettre la sécurité en le rendant dangereux.
- Appareil adapte pour une utilisation en extérieur. Degré de protection IP66.
- Appareil adapte au montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
- Suivez la procédure illustrée pour une installation correcte.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (voir première page)
- Tous les produits fournis en version 24Vdc auront une classe d'isolation 

Voltage: 12-24 Vdc			
Modèle	Puissance	Poids	Classe de protection: III
Icon T S	2,5 W	0,15 Kg	Dimensions
			53,5x67xØ33 mm
Voltage: 230 Vac			
Modèle	Puissance	Poids	Dimensions
Icon T M	4 W	0,4 Kg	82x123xØ60 mm
Icon T L	9 W	1 Kg	120x145xØ90 mm
Icon T XL	15 W	1,4 Kg	150x173xØ120 mm

Température de fonctionnement: **-40° +40°C**

Classe de protection: **I**

more
LIGHT



MODEL

ICON T



IP66




IT-Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di efficienza energetica classe
EN-This product contains a light source of energy efficiency class
FR-Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétiques

D

P06462001

www.morelight.it

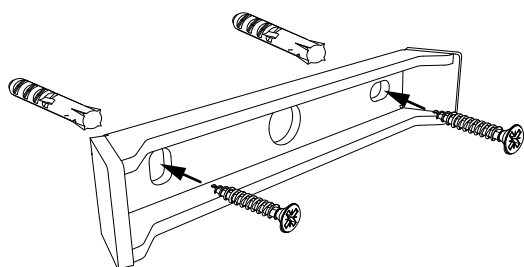


Fissare la staffa di montaggio con le viti ed i tasselli adeguati alla superficie d'installazione ed al peso del prodotto.

Secure the mounting bracket with screws and dowels suitable for the installation surface and the weight of the product.

Fixez le support de montage avec des vis et des chevilles adaptées à la surface d'installation et au poids du produit.

fig. B

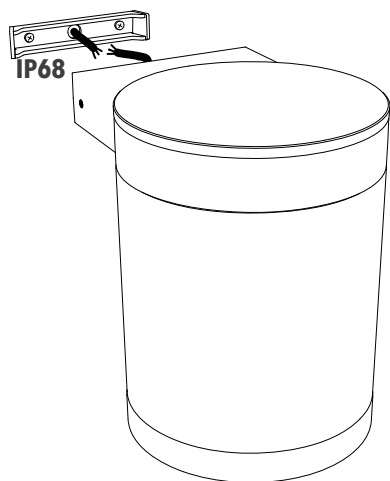


Collegare i cavi di alimentazione assicurando un collegamento IP68 a tenuta stagna.

Connect the power cables ensuring a watertight IP68 connection.

Connectez les câbles d'alimentation en assurant une connexion étanche IP68.

fig. c

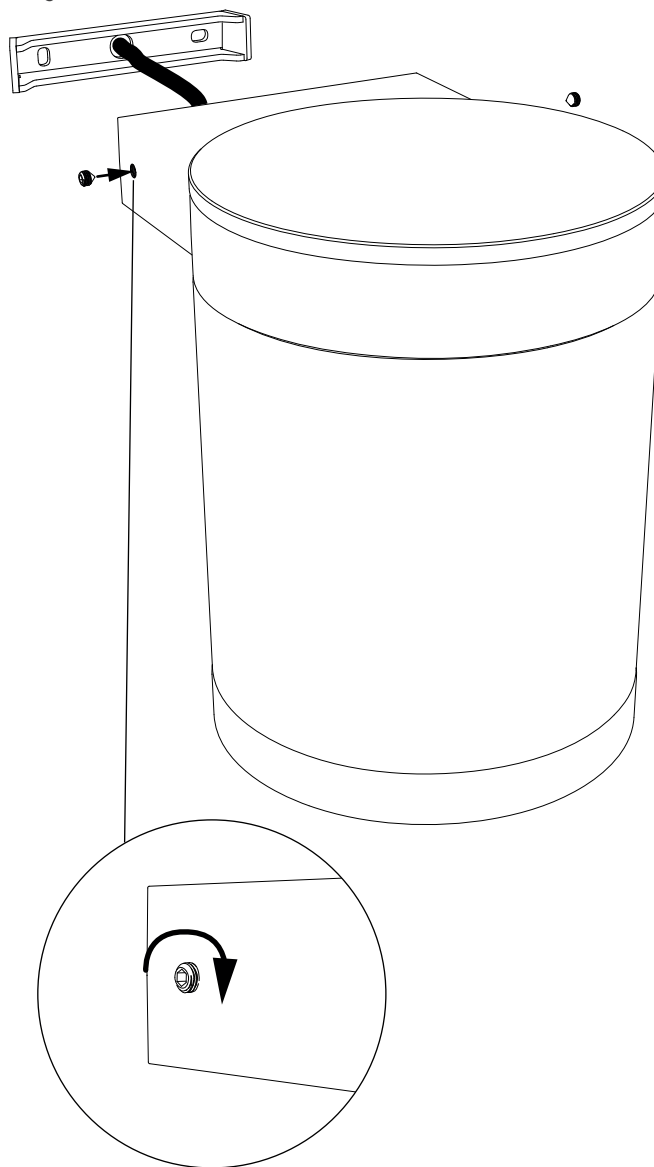

Appoggiare la lampada sulla staffa e fissarla serrando i grani.


Rest the lamp on the bracket and secure it by tightening the grains.

Posez la lampe sur le support et fixez-la en serrant les grains.

DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

- **Attenzione!** La sicurezza del proiettore è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni: pertanto è necessario conservarle.
- **Attenzione!** Prima di eseguire le connessioni, durante il montaggio o sostituzione del prodotto, assicurarsi di aver tolto la tensione.
- Durante l'installazione del sistema rispettare scrupolosamente le norme impiantistiche vigenti.
- Per qualsiasi sostituzione contattare l'azienda produttrice.
- L'apparecchio deve essere installato da un elettricista professionista.
- L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. L'azienda produttrice declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.
- Apparecchio idoneo al funzionamento in esterni. Grado di protezione IP66.
- Apparecchio idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di efficienza energetica (vedi prima pagina)
- Tutti i prodotti forniti nella versione 24Vdc saranno di classe di isolamento III

SOLO PER VERSIONE DALI / ONLY FOR DALI VERSION / UNIQUEMENT POUR LA VERSION DALI

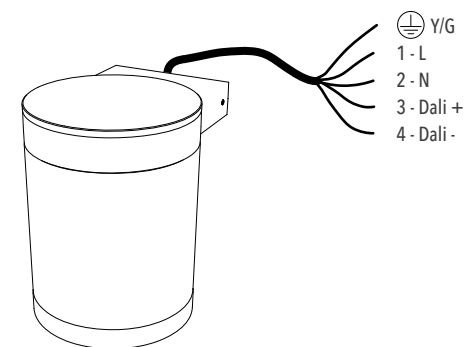

Tensione di alimentazione: 12-24 Vdc			Classe di isolamento: III
Modello	Potenza	Peso	Dimensioni
Icon T S	2,5 W	0,15 Kg	53,5x67xØ33 mm

Tensione di alimentazione: 230 Vac			Dimensioni
Modello	Potenza	Peso	
Icon T M	4 W	0,4 Kg	82x123xØ60 mm
Icon T L	9 W	1 Kg	120x145xØ90 mm
Icon T XL	15 W	1,4 Kg	150x173xØ120 mm

Temperatura di funzionamento: **-40° +40°C**

Classe di isolamento: **I**